

HAKL OB 330



č. sklad. karty / obj. číslo: HA0B330

fakturační název výrobku: HAKL OB 330 3,3kW el. přímoohřevná vod. bat.

základní popis: Elektrická přímoohřevná vodovodní baterie

výhody:

- kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom
- bezproblémová montáž na přívod studené vody
- připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- jednoduché ovládání spuštění ohřevu vody
- tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály
- otočné výtokové ramínko o 360°
- displej s orientační teplotou ohřáté vody
- aktivní perlátor, který mění zóny průtoku v závislosti na množství protékající vody

popis:

Elektrická přímoohřevná baterie Iconic Line HAKL OB 330 spustí ohřev otočením páky (na červený symbol). Nastavení požadované teploty vody je možné přidáváním nebo ubíráním průtoku vody a to změnou polohy rukojeti páky. Přímooohřevná baterie je jednoduchým řešením při obvyklých problémech s montáží, například při omezeném prostoru, s přetíženou elektroinstalací atd. Součástí balení přímoohřevné baterie je i aktivní perlátor, který spolehlivě funguje i při tak malém průtoku vody. Kvalitu výrobku podtrhuje i tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály a otočné výtokové ramínko.

Zalistovací tabulka:

| | |
|--------------------------------|---|
| Objednací číslo | HAOB330 |
| Fakturační název | HAKL OB 330 3,3kW el. přímo-ohřevná vod. bat. |
| EAN kód | 8586018641975 |
| Rozměr produktu ŠxVxH | 228 x 220 x 108 mm |
| Rozměr krabice ŠxVxH | 225 x 370 x 99 mm |
| Hmotnost produktu (samostatný) | 0,80 Kg |
| Hmotnost produktu s krabicí | 1,016 kg |

Technické parametry

| | | |
|--------------------------------------|-------|------|
| Příkon | kW | 3,3 |
| Napětí | V | 230 |
| Proud | A | 14,3 |
| Stupeň krytí | IP | 24 |
| Minimální provozní tlak vody | MPa | 0,10 |
| Trvalý tlak vody | MPa | 0,6 |
| Průtok vody při 60°C | l/min | 1,09 |
| Průtok vody při 40°C | l/min | 1,79 |
| Tepelná provozní ochrana | | ÁNO |
| Tepelná servisní pojistka na spirále | °C | 120 |
| Výška přímoohřevní baterie | mm | 220 |
| Celková délka výtokového ramínka | mm | 187 |

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu 3,3 kW, síťové napětí při testu 228 - 230 V; dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vody 12°C

Tabulka vhodnosti použití


| | |
|------------------------|-------|
| Umytí rukou | ● ● ● |
| Běžně zašpiněné nádoby | ● ● ● |
| Mastné hrnce | ● ● |
| Napuštění kbelíku | ● |

Poznámka:


● ● ● - tři symboly určují maximální vhodnost použití

Univerzální připojení nad dřez a pod dřez.


Přímotopnou baterii OB 330 lze připojit k elektrické síti nad nebo pod dřez bez nutnosti demontáže přívodního kabelu. Stačí pouze změnit montážní redukci, která je součástí balení.

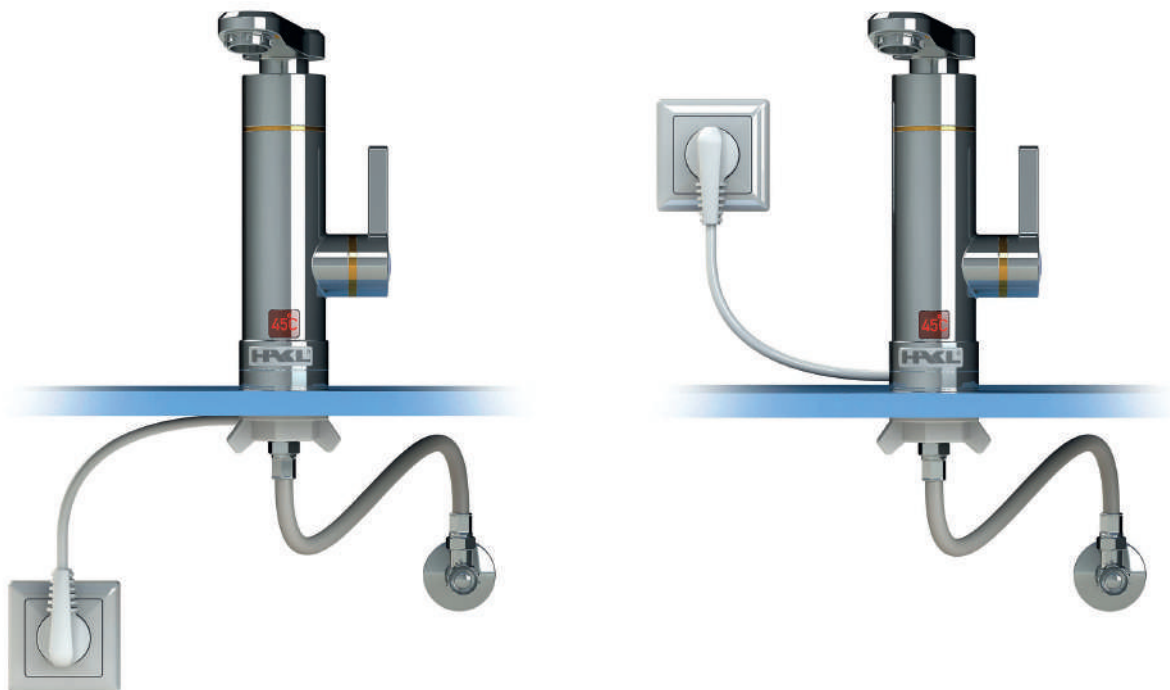

Rozměry:

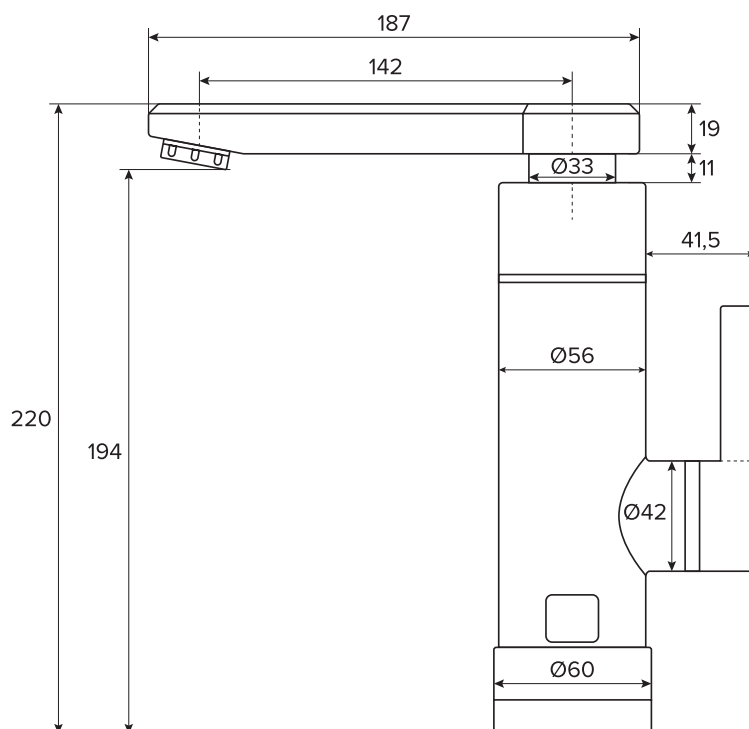

Energetická účinnost:

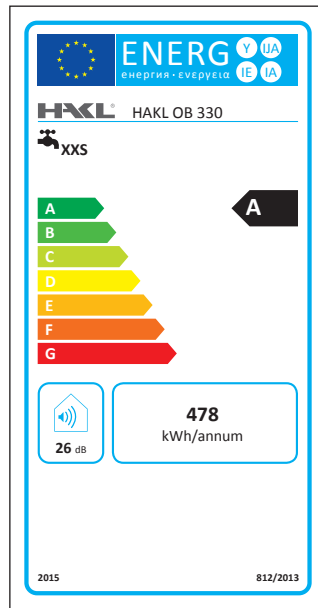

EAN kód:

