


HAKL®

OB 330

ELEKTRICKÁ PŘÍMOOHŘEVNÁ VODOVODNÍ BATERIE

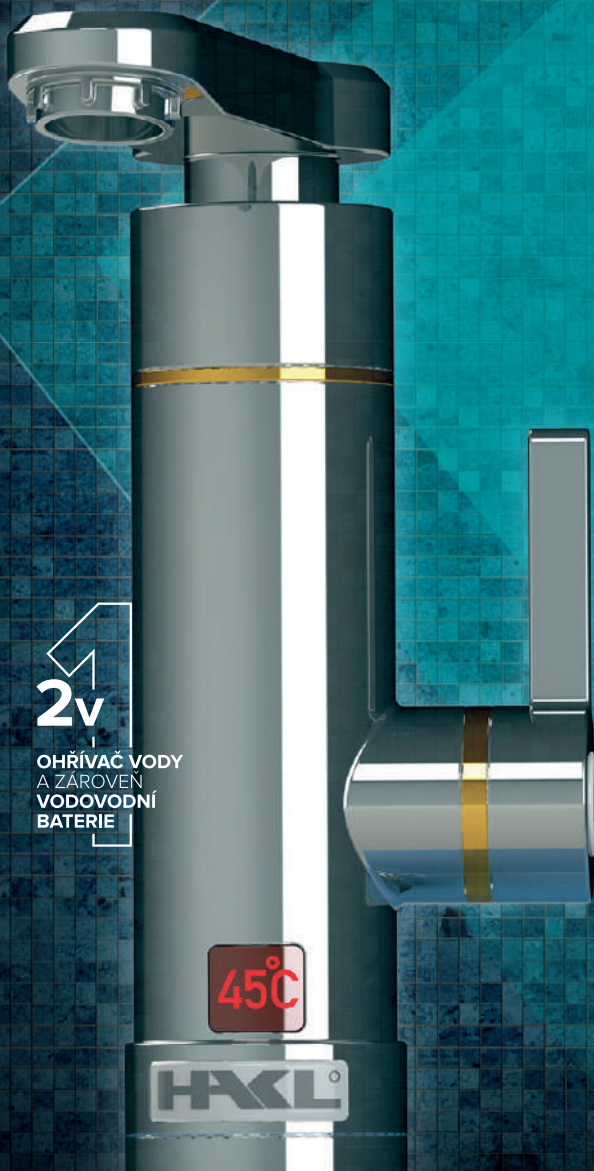

2v
OHŘÍVAČ VODY
A ZÁROVEN
VODOVODNÍ
BATERIE

45°C

HAKL®

Elektrická přímoohřevná baterie IconicLine HAKL OB 330 je jednoduchým řešením při obvyklých problémech s montáží, například v omezeném prostoru, s přetíženou elektroinstalací apod. Součástí balení přímoohřevné baterie je i aktivní perlátor, který spolehlivě funguje jak při malém tak i plném průtoku vody. Kvalitu výrobku podtrhuje i tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály a otočné výtokové ramínko o 360°.




Spuštění ohřevu signalizuje zobrazená teplota vody na displeji s orientační hodnotou. Nastavení požadované teploty vody je možné přidáním nebo ubráním průtoku vody, a to změnou polohy rukojeti páky.

HAKL®
EDITION
ICONICLINE


Elektrická přímoohřevná vodovodní baterie OB 330 je součástí edice ICONIC LINE, která nabízí zákazníkům zvýhodněnou cenu při zachování standardně vysoké kvality výrobků značky HAKL.

- kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom
- bezproblémová montáž na přívod studené vody
- připojení k elektrické zásuvce nad nebo pod dřez
- jednoduché ovládání spouštění ohřevu vody
- tepelná ochrana proti přepálení výhřevné spirály
- otočné výtokové ramínko o 360°
- displej s orientační teplotou ohřáté vody
- aktivní perlátor, který mění průtok vody v závislosti na množství proteklé vody

DVĚ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ PŘÍMOOHŘEVNÉ BATERIE K ELEKTRICKÉ ZÁSUVCE:

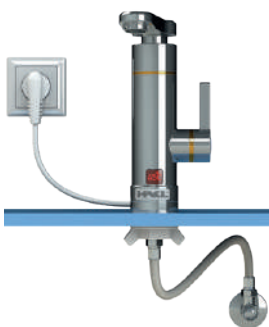

nad dřez

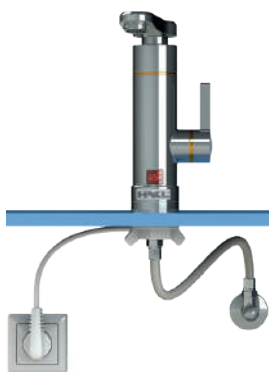

pod dřez

2v1
**OHŘÍVAČ VODY
 A ZÁROVEŇ
 VODOVODNÍ
 BATERIE**

Zajistit teplou vodu není vždy snadné a proto firma HAKL uvedla na trh výrobek 2 v 1 - ohřívač vody a zároveň vodovodní baterii.

Výkon topné spirály (3,3 kW) postačuje pro běžné mytí rukou, nádobí a drobných věcí v domácnosti.

Přímoohřevnou baterii **IconicLine HAKL OB 330** stačí připojit pouze na přívod studené vody a do elektrické sítě pomocí zástrčky.

Tabulka technických parametrů IconicLine HAKL OB 330

Příkon	kW	3,3
Napětí	V	230
Proud	A	14,3
Průtok vody při 60°C	l/min	1,09
Průtok vody při 40°C	l/min	1,79
Tepelná provozní ochrana		ANO
Tepelná servisní pojistka na spirále	°C	120
Výška přímoohřevné baterie	mm	220
Celková délka výtokového ramínka	mm	187

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při jmenovitém příkonu 3,3 kW, síťové napětí při testu 228 - 230 V; dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar), teplota vstupní vody 12°C

Tabulka vhodnosti použití

Typ / příkon	OB 330 / 3,3 kW
Umytí rukou	• • •
Běžně zašpiněné nádoby	• • •
Mastné hrnce	• •
Napuštění kbelíku	•

Legenda: • • • tři symboly určují maximální vhodnost použití

Prodejce:

Razítko prodejny

HAKL®