

automatická výtoková armatura



senzor[®]

WBS 2.1 S.1 EURORA
WBS 2.2 S.1 EURORA, WBS 2.2 SX.1 EURORA

Charakteristika

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- chromované provedení
- kompaktní provedení se směšovačem
- oboustranná komunikace s DO 5.1

Popis činnosti:


WBS optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se objekt v zóně snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. Možnost vypnutí této funkce. Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Funkci hygienického proplachování a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO–5.1. Teplotu vody je možné nastavit pomocí páčky směšovače na tělese baterie, podle varianty.

Základní údaje

- dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
- napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR–P2
- živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
- max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C – 10 min. při termické dezinfekci
- tlak vody: 0,05–1,0 MPa
- přípoj. rozměry: G3/8"
- průtok vody: 6 l/min

Zvláštnosti

- filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu příp. hadic
- ochrana před vytopením
- lehký přístup při výměně baterie
- antivandalní konstrukce
- upevnění k umyvadlu dvojitou příchytkou
- možnost ovládání uzávěrky umyvadla
- možnost dodávky se skrytým změšovačem, místo páčky směšovače
- možnost omezení tečení vířící vody
- hygienické proplachování aktivovatelný od 0–108 hod.
- trvání proplachu je nastavitelné od 5–180 sek.
- přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
- možnost aktivace termické dezinfekce

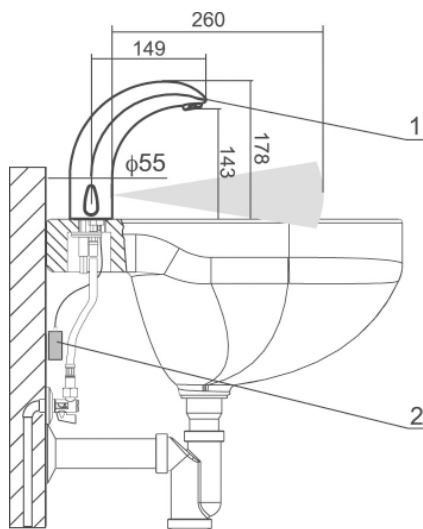

1 – umyvadlová baterie
2 – pouzdro baterie



WBS 2.2 S.1 EURORA obj. č. SE.02.60.46–000

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve výtoku, směšovačem, přípojovacími hadicemi s filtry nečistot na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem. Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo baterii 6V Li.

WBS 2.2 SX.1 EURORA obj. č. SE.02.60.46–020

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve výtoku, ze skrytým směšovačem, přípojovacími hadicemi s filtry nečistot na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem. Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo baterii 6V Li.

WBS 2.1 S.1 EURORA obj. č. SE.02.60.46–010

Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve výtoku, na studenou nebo předmíchanou vodu s přípojovací hadicí a filtrem nečistot. Ukončení RAPP konektorem. Napájení z externího zdroje 6 V DC, nebo baterii 6V Li.

Zvláštní příslušenství:

- baterie 6 V Li, CR–P2 obj. č. SE.06 .16.01–000
- pouzdro baterie PB–1 obj. č. SE.06 .21.52–000
- napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21.34–010 (pro napájení, max. 1 ks WBS)
- napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21.31–020 (pro skupinové napájení, max. 3 ks WBS)
- konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00.01–900
- dálkový ovládač DO–5.1 obj. č. SE.09 .02.12–210
- dálkový ovládač DO–5.1U obj. č. SE.09 .02.07–110

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

