

# automatická výtoková armatura



senzor®

**WBS 2.2-L1.1, WBS 2.2-L2.1**  
**WBS 2.1-L1.1, WBS 2.1-L2.1**  
**WBS 2.2 X-L1.1, WBS 2.2 X-L2.1**

## Charakteristika

- úspora vody a energie
- komfort obsluhy
- vysoká hygiena
- chromované provedení
- kompaktní provedení se směšovačem
- oboustranná komunikace s DO-5.1

## Popis činnosti:

**WBS-L1** optoelektronicky snímá přítomnost rukou v umyvadle. Vypíná 1-2 sec po vyjmutí rukou z umyvadla. V případě, že se objekt v zóně snímání nachází nepřetržitě cca 1 min., automaticky vypíná vodu. Dosah se nastavuje automaticky po připojení napájení. Funkci hygienického proplachování a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO-5.1. Teplotu vody je možné nastavit pomocí páčky směšovače na tělese baterie. **Pevný výtok v telese.**

**WBS-L2** spouští vodu přiblížením ruky do zóny snímání, anebo opakovaným přiblížením ruky k snímači vypíná (funkce START-STOP). Doba tečení je standardně nastavená na 20 sek. Teplotu vody je možné nastavit pomocí páčky směšovače na tělese baterie. Funkci hygienického proplachování a termické dezinfekce je možné aktivovat pomocí dálkového ovládače DO-5.1. **Otočný výtok v telese.**




## Základní údaje

- dosah: automatické nastavení, max. 24 cm
- napájení: 6 V DC resp. baterie 6 V Li, CR-P2
- živ. baterie: cca 2 roky při 6000 cyklech/měs.
- max. teplota vody: 70 °C/ 80 °C - 10 min. při termické dezinfekci
- tlak vody: 0,05-1,0 MPa
- přípoj. rozměry: G3/8"
- průtok vody: 6 l/min

## Zvláštnosti

- filtr nečistot a zpětný ventil na vstupu příp. hadic
- ochrana před vytopením
- lehký přístup při výměně baterie
- možnost omezení tečení vířící vody
- hygienické proplachování aktivovatelný od 0-108 hod.
- trvání proplachu je nastavitelné od 5-180 sek.
- přednastavené na 72 hod. a 30 sek.
- možnost aktivace termické dezinfekce

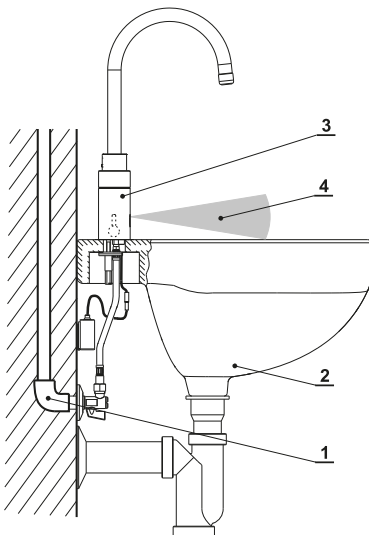

- 1 - přívodní vodovodní potrubí
- 2 - umyvadlo
- 3 - umyvadlová baterie
- 4 - snímáči zóna  
WBS-2.2-L1 - dlouhý dosah  
WBS-2.2-L2 - krátký dosah  
funkcia START/STOP

## WBS 2.2-L1.1 WBS 2.2-L2.1

obj. č. SE.02.60.81-010  
obj. č. SE.02.60.81-000

Stojánková umyvadlová baterie s pevným výtokem WBS L1, otáčavým výtokem WBS L2 integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve výtoku, směšovačem, přípojovacími hadicemi s filtry nečistot na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem pro připojení pouzdra baterie nebo externího zdroje. Napájení baterií 6 V Li nebo z externího zdroje 6 V DC.

## WBS 2.2X-L1.1 WBS 2.2X-L2.1

obj. č. SE.02.60.81-060  
obj. č. SE.02.60.81-050

Stojánková umyvadlová baterie s pevným výtokem WBS L1, otáčavým výtokem skrytým WBS L2, integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve výtoku, směšovačem, přípojovacími hadicemi s filtry nečistot na teplou a studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem pro připojení pouzdra baterie nebo externího zdroje. Napájení baterií 6 V Li nebo z externího zdroje 6 V DC.

## WBS 2.1-L1.1 WBS 2.1-L2.1

obj. č. SE.02.60.81-040  
obj. č. SE.02.60.81-030

Stojánková umyvadlová baterie s pevným výtokem WBS L1, otáčavým výtokem WBS L2 integrovanou elektronikou a elmag. ventilem ve výtoku, přípojovací hadicí s filtrem nečistot na studenou vodu. Ukončení RAPP konektorem pro připojení pouzdra baterie nebo externího zdroje. Napájení baterií 6 V Li nebo z externího zdroje 6 V DC.

## Zvláštní příslušenství:

- baterie 6 V Li, CR-P2 obj. č. SE.06 .16.01-000
- pouzdro baterie PB-1 obj. č. SE.06 .21.52-000
- napájecí zdroj ZAS 230/6ST.1 obj. č. SE.06 .21.34-010  
(pro napájení, max. 1 ks WBS)
- napájecí zdroj ZAS 230A/6DS30C obj. č. SE.06 .21.31-020  
(pro skupinové napájení, max. 3 ks WBS)
- konektor s kabelem RAPP 600/2F obj. č. SE.14 .00.01-900
- dálkový ovládač DO-5.1 obj. č. SE.09 .02.12-210
- dálkový ovládač DO-5.1U obj. č. SE.09 .02.07-110
- výtok dvakrát ohnutý pre L2 obj. č. SE.07 .20.23-000

Podrobný popis zařízení viz. průvodní dokumentace. Technické změny vyhrazeny. Zvláštní příslušenství není součástí dodávky.

